



UNIVERSĀLIE BOILERI-DUBULTIE

PIESLĒDZAMI ŪDENS CENTRĀLAPKURES SISTĒMAI, ŪDENSVADAM, ELEKTROTĪKLAM

Visiem boileriem darba spiediens apkures sistēmā līdz 1,5 kg/cm², ūdensvada sistēmā līdz 3,5 kg/cm²

Pārbaudes spiediens 10 kg/cm²

Nosaukums	Novietošana	Tilpums	Garuma izmēri		Metāla biezums		Cena Eiro		Vai ir noliktavā
		(litri)	Diametrs D	Garums A	Iekš.	Ārēj	(bez PVN)	(ar PVN 21%)	
BA - 50	universālais	50	430	530	2	1,5	479	579.59	Izg. pēc pasūt.
BA – 100	universālais	100	430	1080	2	1,5	679	821.59	Izg. pēc pasūt.
BA – 150	universālais	150	500	1080	2	1,5	789	954.69	Izg. pēc pasūt.
BA – 200	universālais	200	570	1080	2	1,5	889	1075.69	Izg. pēc pasūt.
BA – 250	universālais	250	570	1350	2	1,5	1029	1245.09	Izgatavo pēc pasūt.
BA – 300T	universālais	300	570	1600	2	1,5	1059	1281.39	
BA – 300R	universālais	300	670	1150	2	1,5	1029	1245.09	
BA – 400	universālais	400	670	1600	3	1,5	1789	2164.69	
BA – 500T	universālais	500	670	1760	3	1,5	1889	2285.69	
BA – 600	universālais	600	670	2200	3	1,5	1989	2406.69	
Statīvs boileriem / sienas kronšteini / kājas							69/69/69 + 21% = 83,49 €		
Flancis Ø 100 – 160 / Flancis Ø 400 - 500							69 + 21% = 83,49 € / 249 + 21% = 301,29 €		
Ievietot vienu vara caurules sildelementu dubultajā boilerī							+ 200 €		
Universālais - var novietot gan horizontāli, gan vertikāli									
Vītņu izvadi ārējam apkures boilerim ar ārējo vītņi 1 colla (25 mm) un iekšējam ūdens boilerim ar ārējo vītņi ½ colla (15 mm)									
Boileriem ir iemetināta ieeja ar iekšējo vītņi 1 ¼ collas (32 mm), kura nepieciešamības gadījumā domāta elektriskā tena (sildelementa) ieskrūvēšanai. Tātad ir iespēja ūdeni sildīt ar elektrību. Elektriskos tenus var iegādāties santehnikas veikalos (dažādas jaudas 1,2; 1,5 – 3 KW, maksā 21 – 29 eiro , , tenam līdzī nāk temperatūras relejs).									

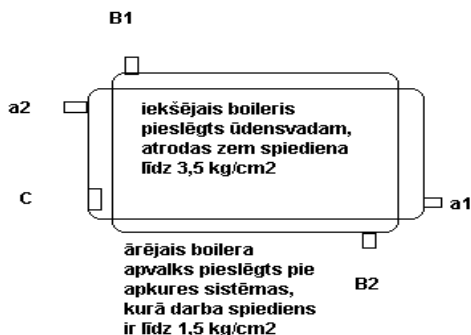

Tilpums (litri)	Gabarītu izmēri (mm)			Spriegums (V)	
	Iekšējā cilindra diametrs	Ārējā cilindra diametrs	garums	Sildelementa jauda (W)	
100	350	430	1150	220	380
				1500--4000	4000-8000
150	430	500	1150	220	380
				1500--4000	4000-8000
200	500	570	1150	220	380
				3000--4000	4500-8000
250	500	570	1350	220	380
				4000	4500-10500
300	500	570	1600	220	380
				4000	4500-12000

Standartā boilerus izgatavo no nerūs. metāla AISI 304, bet ja ūdens sistēmā ir ar paaugstinātu hlora saturu, tad nepieciešams ķīmiski izturīgais ner. met. AISI 316 L, kas palielina boileru cenu par 30%.