


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ - ДВОЙНЫЕ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ВОДОПРОВОДУ, К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для всех бойлеров рабочее давление в отопительной системе до 1,5 кг/см²

в водопроводной системе до 3,5 кг/см², проверочное давление 10 кг/см²

Название	Установка	Вмести- мость	Длина		Толщина металла		Цена Euro		Есть ли на складе
		(литры)	Диаметр D	Длина A	Внутр.	Внеш.	(без НДС)	(с НДС 21%)	
BA - 50	универсальный	50	430	530	2	1,5	479	579.59	Изгот. на заказ
BA – 100	универсальный	100	430	1080	2	1,5	679	821.59	Изгот. на заказ
BA – 150	универсальный	150	500	1080	2	1,5	789	954.69	Изгот. на заказ
BA – 200	универсальный	200	570	1080	2	1,5	889	1075.69	Изгот. на заказ
BA – 250	универсальный	250	570	1310	2	1,5	1029	1245.09	Изгот. на заказ
BA – 300T	универсальный	300	570	1560	2	1,5	1059	1281.39	Изгот. на заказ
BA – 300R	универсальный	300	670	1150	2	1,5	1029	1245.09	Изгот. на заказ
BA – 400	универсальный	400	670	1600	3	1,5	1789	2164.69	Изгот. на заказ
BA – 500T	универсальный	500	670	1760	3	1,5	1889	2285.69	Изгот. на заказ
BA – 600	универсальный	600	670	2200	3	1,5	1989	2406.69	Изгот. на заказ
Штатив для бойлера / настенные кронштейны / ножки							69/69/69 + 21% = 83,49 €		
Фланец Ø 100 – 160 / Фланец Ø 400 - 500							69 + 21% = 83,49 € / 249 + 21% = 301,29 €		
Вставить один нагревательный элемент медной трубы в двойной бойлер							+ 200 €		
Универсальный – можно установить как горизонтально, так и вертикально									
Резьбовые выходы для внешнего нагрева котла с внешней резьбой 1 дюйм (25 мм) и для внутреннего котла с водой с наружной резьбой ½ дюйма (15 мм)									
К бойлеру приварен вход с внутренней резьбой 1 ¼ дюйма (32 мм), используемый, если есть необходимость, для вкручивания электрического тена (теплоэлемента). Таким образом, можно подогревать воду при помощи электричества. Электрические тены можно приобрести в магазинах сантехники (различной мощности 1,2; 1,5 – 3 KW, стоимостью 21 – 29 euro , к тену прилагается и температурное реле).									

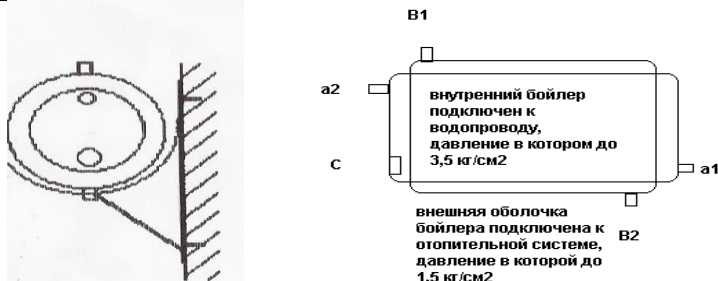

Вместимость (литры)	Габариты (мм)			Давление (V)	
	Диаметр внутр. цилиндра	Диаметр внешнего цилиндра	длина	Мощность теплоэлем.(W)	
100	350	430	1150	220	380
				1500--4000	4000-8000
150	430	500	1150	220	380
				1500--4000	4000-8000
200	500	570	1150	220	380
				3000--4000	4500-8000
250	500	570	1350	220	380
				4000	4500-10500
300	500	570	1600	220	380
				4000	4500-12000

В стандарте бойлера изготавливает из нержавеющей стали AISI 304 , но если вода в системе имеющей более высокое содержание хлора, необходимо химически прочного нержавеющей стали AISI 316 L, которая увеличивает цену бойлера за 30%.

ARV SIA „KADIKI ARV”, adrese: “Kadiķi -1”, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136
mob. 29476312; 28365351, vienotais reģistrācijas nr.40003566742
kadikiarv@gmail.com, www.kadiki-arv.lv